


# goutte d'encre

## Notice de remplissage cartouches HP 15 C6615 - HP 40 51640 - HP 45 51645

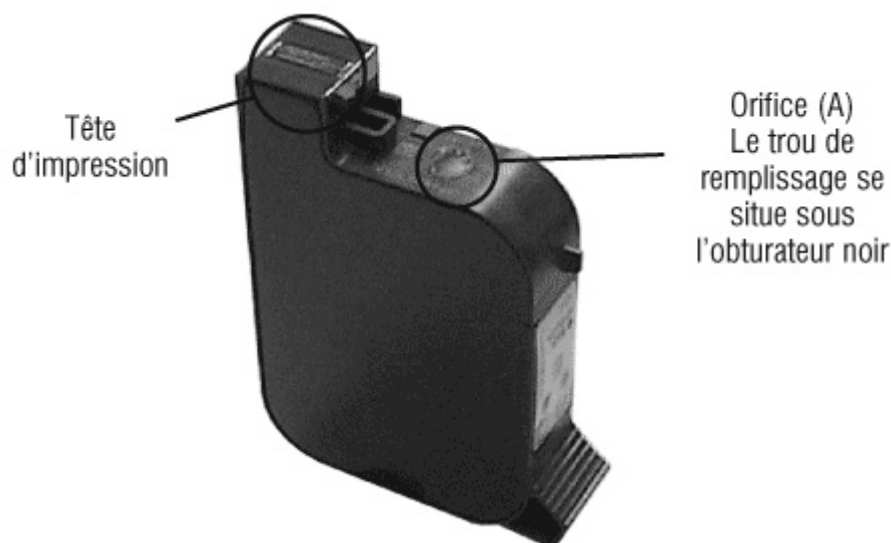

### **PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE**

1. Sous l'obturateur noir (A), se situe une bille thermique. Il faut enfoncer la bille dans la cartouche avant de procéder au remplissage. Utiliser un instrument avec une pointe (un stylo par exemple) et enfoncer la bille à l'intérieur de la cartouche. Il n'y a aucun risque d'endommager votre cartouche d'encre.
2. Assemblez la seringue et l'aiguille remplir la cartouche d'encre noire par le trou (A). Injecter l'encre lentement dans la cartouche (la cartouche doit être maintenue verticalement pendant l'opération).
3. Lorsque la cartouche est pleine, reboucher le trou de remplissage avec une goutte de colle liquide ou de silicone placer un ruban adhésif dessus, pour s'assurer qu'il y ait une bonne étanchéité.
4. Retourner la cartouche dans sa position normale, il faut maintenant rétablir la pression à l'intérieur de la cartouche. Essuyer l'encre qui coule par la tête d'impression. Ceci est tout à fait normal et va s'arrêter rapidement lorsque la pression à l'intérieur de la cartouche sera rétablie.  
**IMPORTANT** : Ne pas laisser la cartouche sur du papier absorbant.
5. S'assurer que l'encre a cessé de couler par la tête d'impression. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante. Votre cartouche est prête à l'emploi.
6. Nettoyer immédiatement la seringue et l'aiguille en vue d'une utilisation ultérieure.

Nous vous conseillons de nettoyer la tête d'impression de cette cartouche avec un liquide de nettoyage adapté.

**ATTENTION** : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.

<http://www.goutte-encre.com>